



Las lanchas de rescate de la serie RS son embarcaciones de rescate de aguas de inundación para rescates en crisis costeras y áreas urbanas y costeras inundadas. La lancha de rescate está disponible en cinco tamaños estándar: 3, 5, 6, 10 y 15 plazas. Las lanchas de 3, 5 y 6 personas son ideales para rescates en aguas rápidas y accesos estrechos.

Las lanchas para 10 y 15 personas son más anchas con un área de piso más grande y la correspondiente capacidad de carga y son más adecuadas para situaciones de evacuación de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y portátil
- Fácil de maniobrar
- Se puede remar o tirar con la mano
- Excepcionalmente estables
- Se puede utilizar en aguas poco profundas (5cm+)
- La popa baja y abierta facilita la recuperación de víctimas
- Utilizado fácilmente por usuarios en silla de ruedas
- Las personas pueden sentarse en el suelo rodeadas por los tubos inflados, lo que proporciona un entorno de rescate tranquilizador
- Excepcional resistencia y durabilidad
- Rápido inflado y despliegue
- Fácil lanzamiento en la zona del oleaje para rescate marino, con la proa elevada para un mejor rendimiento entre las olas
- Popa abierta para un fácil acceso y autoachique

- Múltiples anillos en D para remolque y control de línea
- Líneas de vida colocadas a cada lado
- Asas de transporte (x5)
- Mínimos costes de formación, servicio y mantenimiento
- Elección de construcción de hypalon pegado o TPU soldada


SE USAN PARA

- Rescate de crisis
- Rescate de inundaciones
- Rescate fluvial
- Zonas costeras y urbanas inundadas
- Recuperación de víctimas
- Rescate en aguas poco profundas

DATOS TÉCNICOS

	RS3	RS5	RS6	RS10	RS15
Código de producto - Hypalon	WR0001	WR0002	WR0169	WR0003	WR0005
Código de producto - TPU	WRW0001/01	WRW0002/01	WRW000169/01	WRW0003/01	WRW0005/01
No. de personas	3	5	6	10	15
Longitud O.A (cm)	256	331	397	400	500
Ancho O.A (cm)	117	117	117	190	231
Altura O.A (cm)	40	40	40	56	77
Grosor del piso (cm)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Diámetro del tubo proa/popa (cm)	23/15	23/15	23/15	35/23	46/23
Carga máx. (kg)	240	400	480	800	1.200
Presión de trabajo (bares)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
No. de cámaras	1 + piso	1 + piso	1 + piso	4 + piso	4 + piso
Requisitos de aire (litros)	530	670	710	2000	3800
Tamaño del paquete (cm)	88 x 35 x 30	88 x 35 x 30	88 x 35 x 30	88 x 55 x 35	90 x 70 x 52
Peso est. (kg) - Hypalon / TPU	17 / 15	19,5 / 17,5	20,5 / 18,5	35 / 31	50 / 45
Código de Valija (incluido)	590018	590018	590018	590004	590011
Regulador recomendado	8 Bares				

DIBUJO DETALLADO

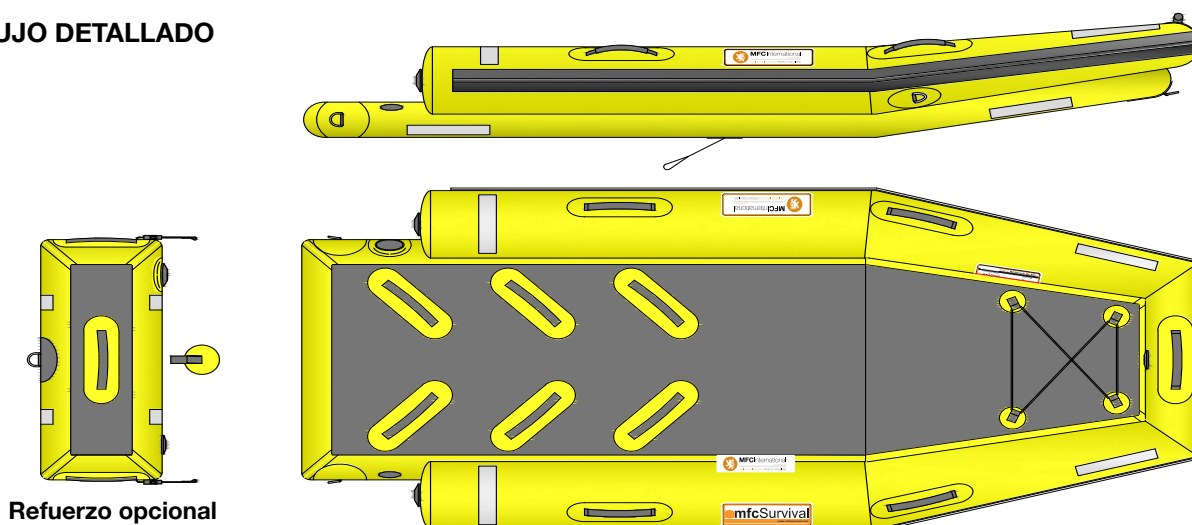

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Valija (consulte los códigos más arriba)
- Remos de kayak (190002)
- Manguera de entrega de 1 m (para usar con regulador: HS-03-04-01-09-17)
- Kit de reparación (Hypalon: 600001, TPU: 600024)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Refuerzo trasero (Hypalon:WR9088, TPU:WRW9088/001)
- Remos con asa en 'T' (190003)
- Bolsillo de almacenamiento (Hypalon: 530070, TPU: 530070/001)
- Logotipo del cliente (LETRAS)
- Bombas de inflado (varias opciones, vea la página siguiente)
- Regulador de 8 bares (Regulador: RE0034, regulador y manguera:RE0034/006)

OPCIONES DE INFLADO

