



MFC International ofrece un cojinete neumático de baja presión de Nivel 2 o 3 diseñado especialmente para la recuperación de vehículos. El diseño escalonado permite una mayor estabilidad durante el levantamiento que las bolsas de baja presión convencionales.

Los cojinetes tienen una gran zona de contacto, lo que significa que distribuyen la presión de elevación de manera uniforme sobre una superficie extensa, lo que permite elevar en puntos débiles de un vehículo, como el techo, los laterales, las aletas, el capó y el maletero.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y portátil
- Ofrecen una elevación sólida y firme para estabilizar vehículos y mejorar el acceso a las víctimas
- Excepcionalmente estables
- Sólidos y duraderos
- Superficie superior antideslizante
- Bajos costes de mantenimiento
- Gran capacidad de elevación y altura
- Huella reducida para la altura de elevación
- Capacidad de desinflado controlado

SE USAN PARA

- Incidentes de tráfico vial


INCLUIDO

- Valija (para hasta dos bolsas)
- Kit de reparación



	2 NIVELES	3 NIVELES
Código del producto	LB0067	LB0068
Materiales	Nylon recubierto de Hypalon	
Longitud (cm)	55	55
Anchura (cm)	45	45
Altura inflado (cm)	40	60
Altura desinflado (cm)	5	5
Elevación a presión máxima (kg)	2.150	1780
Requisitos de aire (litros)	110	150
Peso empaquetado (kg)	10	14,5
Presión máxima (bares)	1	1

ESQUEMA DEL SISTEMA

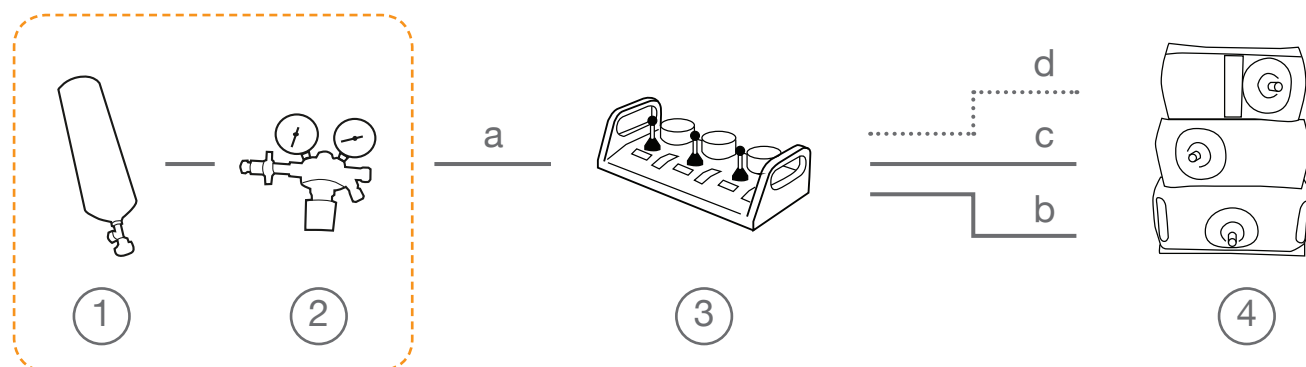

Suministro de baja presión

Ya sea de cilindro BA y regulador
o de un compresor ajustado a 1 bar

1  Cilindro BA (por otros)	2  Regulador, 8 bares (Solo regulador: RE0034, Regulador y manguera: RE0034/004)	3  Plástico gemelo Controlador - 1 bar (CO0031)	 Unidad de control doble de aluminio - 1 bar (CO0130)	 Unidad de control triple de aluminio - 1 bar (CO0051)	4  Bolsa de elevación de 2 niveles o 3 niveles 1 bar (ver tabla arriba)
a  Manguera de entrada amarilla [T.26M - T.26M] (2m: HS-01-04-02-06-06 (5m: HS-01-04-05-06-06)10m: HS-01-04-10-06-06)	b  Manguera de salida roja [S.25M-S.27M] (5m - HS-01-01-05-06-11) (10m - HS-01-01-10-06-11)	c  Manguera de salida verde [S.25M-S.27M] (5m - HS-01-02-05-06-11) (10m - HS-01-02-10-06-11)	d  Manguera de salida azul [S.25M-S.27M] (5m - HS-01-03-05-06-11) (10m - HS-01-03-10-06-11)		