



Compacta y rápida de implementar, la Unidad de Descontaminación Masiva inflable de MFC International permite una respuesta rápida en un escenario de descontaminación.

Totalmente inflable, la unidad de descontaminación puede montarse en cuestión de minutos y se mantendrá de pie sin inflado continuo. Los refugios, sin armazón mecánico, son ligeros y compactos para un fácil transporte y almacenamiento.

La ducha de descontaminación masiva está dividida internamente en tres carriles (masculino, femenino y

víctimas asistidas), con áreas para cambio pre y post descontaminación.

Paneles de piso elevado opcionales evitan el contacto con agua contaminada de duchas, la cual se recoge en un sumidero químicamente resistente. Mangas para la extracción por bombeo de agua contaminada se incluyen de serie.

Las duchas pueden usarse sobre suelos blandos o duros, e incluyen cables tensores para asegurar en posición durante todo tipo de condiciones meteorológicas.

CARACTERÍSTICAS

- Compacta y portátil
- Se monta en cuestión de minutos y permanecerá de pie sin inflado continuo
- La unidad de descontaminación masiva está dividida internamente en tres carriles con vestidores antes y después de la descontaminación
- Paneles de piso elevado opcionales evitan el contacto con agua contaminada de duchas, la cual se recoge en un sumidero químicamente resistente.
- Mangas para la extracción por bombeo de agua contaminada se incluyen de serie.
- Puede usarse sobre suelos blandos o duros
- Mínimos costes de formación, servicio y mantenimiento

SE USAN PARA

- Escenarios de descontaminación

SUMINISTRADO CON

- Valija
- Kit de reparación
- Manguera de inflado - 1 m (para usar con regulador de 8 bares)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Marca del cliente
- Inflador eléctrico
- Regulador de 8 bares


DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - MASIVA

DATOS TÉCNICOS

	Unidad de descontaminación masiva
Código del producto	DSW026
Longitud (cm)	750
Longitud int. (cm)	730
Anchura (cm)	470
Ancho int. (cm)	410
Altura (cm)	290
Altura int. (cm)	260
Superficie del suelo int. (m2)	30
Requisitos de aire (litros)	3800

	Unidad de descontaminación masiva
Presión de entrada de agua máx. (bares)	3
Capacidad de flujo de la bomba recomendada (litros)	5 l/min por boquilla
Número de boquillas de ducha	12
Número de conectores de manguera/ cepillo de ducha	4
Número de mangas de calentador	2
Número de mangas de cable	6
Tamaño del paquete (cm)	160 x 80 x 60
Peso (kg)	110


DIBUJO DETALLADO

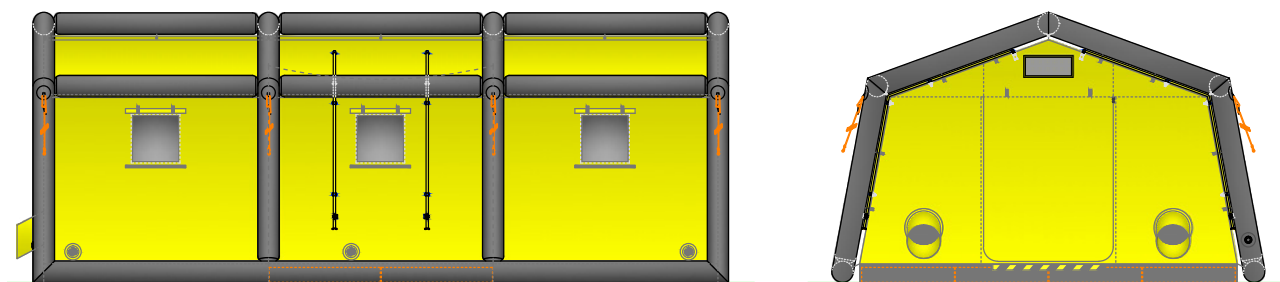

DISPOSICIÓN INTERNA


El diagrama de la derecha muestra los diferentes compartimentos de la ducha de descontaminación masiva. También muestra cómo el usuario entra en la ducha de descontaminación y muestra el sentido de la marcha. Las áreas están codificadas por colores:

- **Rojo:** designa el área contaminada donde el usuario ingresará a la unidad
- **Amarillo:** designa el área donde el usuario lavará cualquier contaminación
- **Verde:** designa el área limpia después de la descontaminación

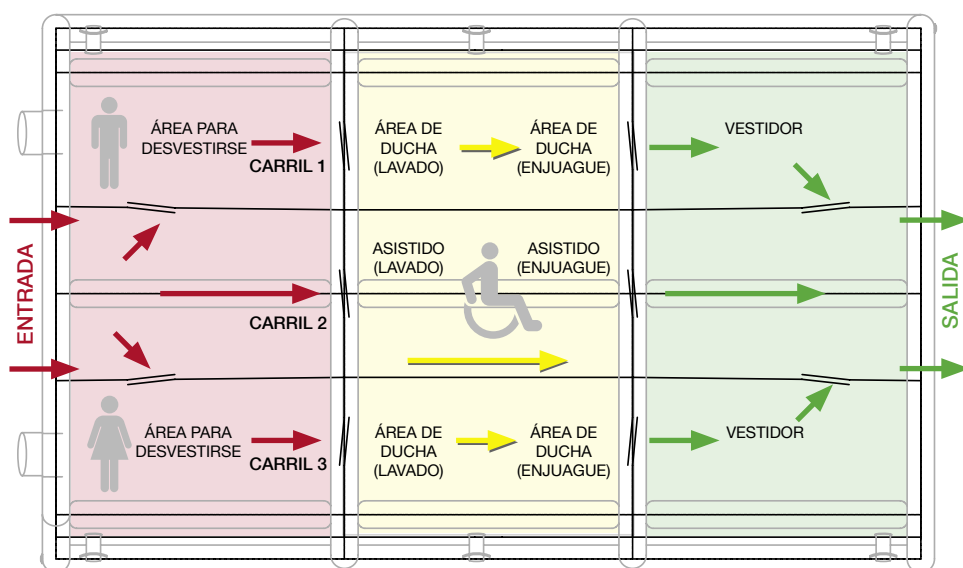

DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - MASIVA

SISTEMA DE DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN MASIVA CON ACOPLAMIENTOS CAMLOCK

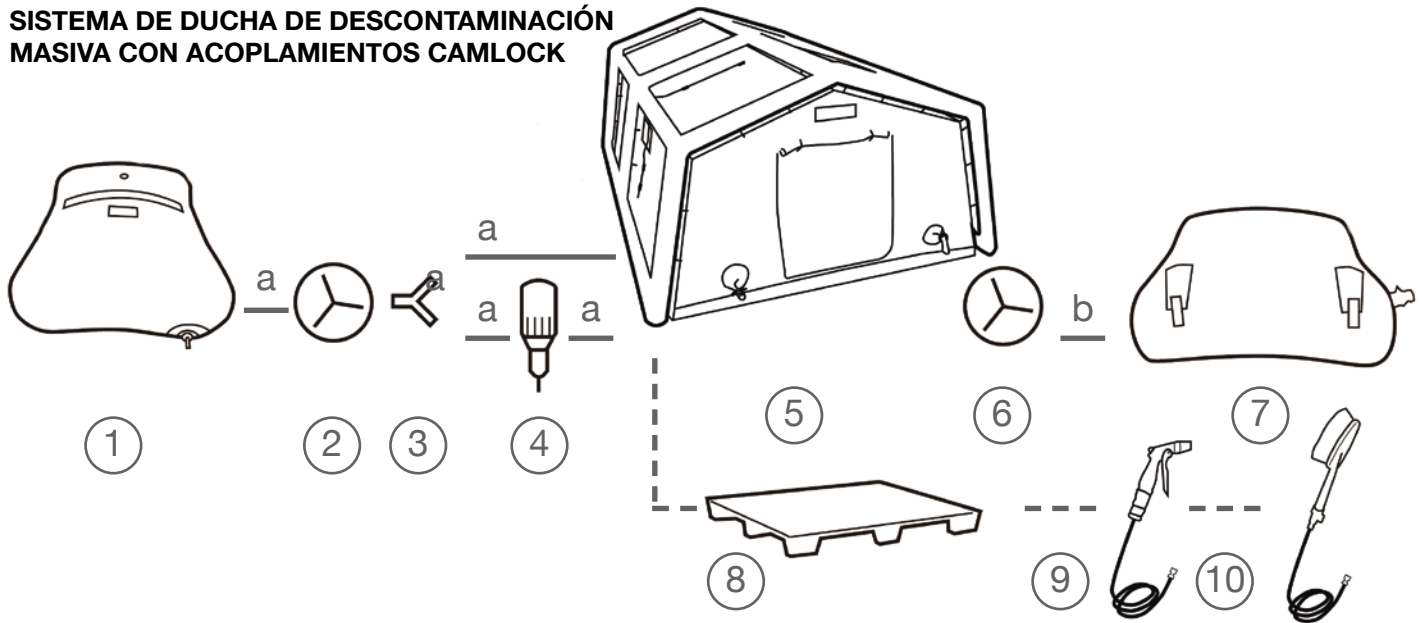

COMPONENTES

- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>1</p> <p>Tanque de almohada de agua limpia
(1000ltr)
(2x WS0028)
- consulte el sitio web para otros tamaños</p> | <p>2</p> <p>Bomba de agua de entrada
(x1 DSA002)</p> | <p>3</p> <p>Pieza en Y
(2x DSA009)</p> | <p>4</p> <p>Dosatron con carretilla
(2x DSA005)</p> | <p>5</p> <p>Ducha de descontaminación masiva
(Ducha amarilla DSW026)</p> |
| <p>6</p> <p>Bomba sumergible en Decon individual
(2x DSA004 - 240V, DSA003 - 110V)</p> | <p>7</p> <p>Tanque de almohada de aguas residuales
(1000 litros)
(2x WS0017)
- consulte el sitio web para otros tamaños</p> | <p>8</p> <p>Palets para piso de descontaminación masiva
(x6 140027)
Palet con corte de bomba sumergible
(x2 DSA007)</p> | <p>9</p> <p>Pistola pulverizadora y manguera
(DSA008)</p> | <p>10</p> <p>Cepillo de mano y manguera
(180035)</p> |

Mangueras (con acoplamientos Camlock)

- a Manguera verde** - Agua limpia (2 m) Manguera Camlock hembra a hembra (8x HS-05-02-02-22-22)
- b Manguera transparente** - Aguas residuales (3,5 m) Manguera Camlock de hembra a hembra (2x HS-06-06-02-22-22)

Kit estándar

Un sistema completo consta de: 2x tanques de almohada de agua limpia, 2x bombas de entrada, 2x unidades dosatron, 2x piezas en Y, 1x ducha de descontaminación masiva, 2x bombas sumergibles, 2x tanques de almohada de aguas residuales, 8 palets (2 con recortes para la bomba sumergible), 8 mangueras verdes y 2 mangueras transparentes junto con una mezcla de pistolas rociadoras y cepillos (normalmente 3 de cada uno).

N.B. Los acoplamientos CAMLOCK se utilizan en componentes y mangueras de serie, otros acoplamientos están disponibles bajo pedido.